
ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE - Пенал для двухстворчатой раздвижной двери без обрамления проема. Позволяет создать иллюзию полного слияния смежных помещений благодаря отсутствию образуемого обрамлением визуального разрыва.



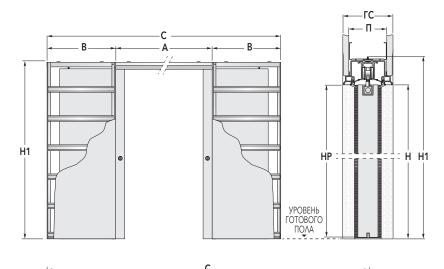


			LP	∏ rc ↓ ↓ ↓
ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРН	ОГО ПОЛОТНА*
РАЗМЕР ПРОЕМА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ			
AxH	В	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092

РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ			
В	C x H1	LP	HP
735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092
	835 935 1035	B C x H1 735 2656 x 2060/2160 835 3056 x 2060/2160 935 3456 x 2060/2160 1035 3856 x 2060/2160	B C x H1 LP 735 2656 x 2060/2160 615÷635 835 3056 x 2060/2160 715÷735 935 3456 x 2060/2160 815÷835 1035 3856 x 2060/2160 915÷935

+

ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)



ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ					
ГОТОВАЯ СТЕНА	ПРОФИЛЬ	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ			
ГС	П	ВП			
100	75 С одним листом гипсокартона	54			
125	75 С двумя листами гипсокартона	54			
150	100 С двумя листами гипсокартона	54			

Размеры в мм.



внимание!

Размер проема А уменьшен на 14 мм.

- ► Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 2000 мм, при любой высоте.
- Рекомендуемая толщина дверного полотна -40 мм (включая штапики для стекла).
- ▶ При толщине готовой стены в 100 мм отделать пенал в один лист гипсокартона.
- ▶ При толщине пеналов щт 125 до 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны.
- ▶ Стандартная грузоподъемность механизма 100 кг.
- Все указанные параметры относят к дверным полотнам из дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, ECLISSE рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ► Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ▶ Vitro
- ► ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ► ECLISSE BIAS™
- ► ECLISSE BIAS™ DS
- Алюминиевый Профиль

