

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

ISO 9000  
EN ISO  
9606


GARANZIA  
**5**  
ANNI

Portata  
**200**  
Kg/m<sup>2</sup>

MADE IN ITALY

uso professionale

ZINCATURA  
NON  
INQUINANTE

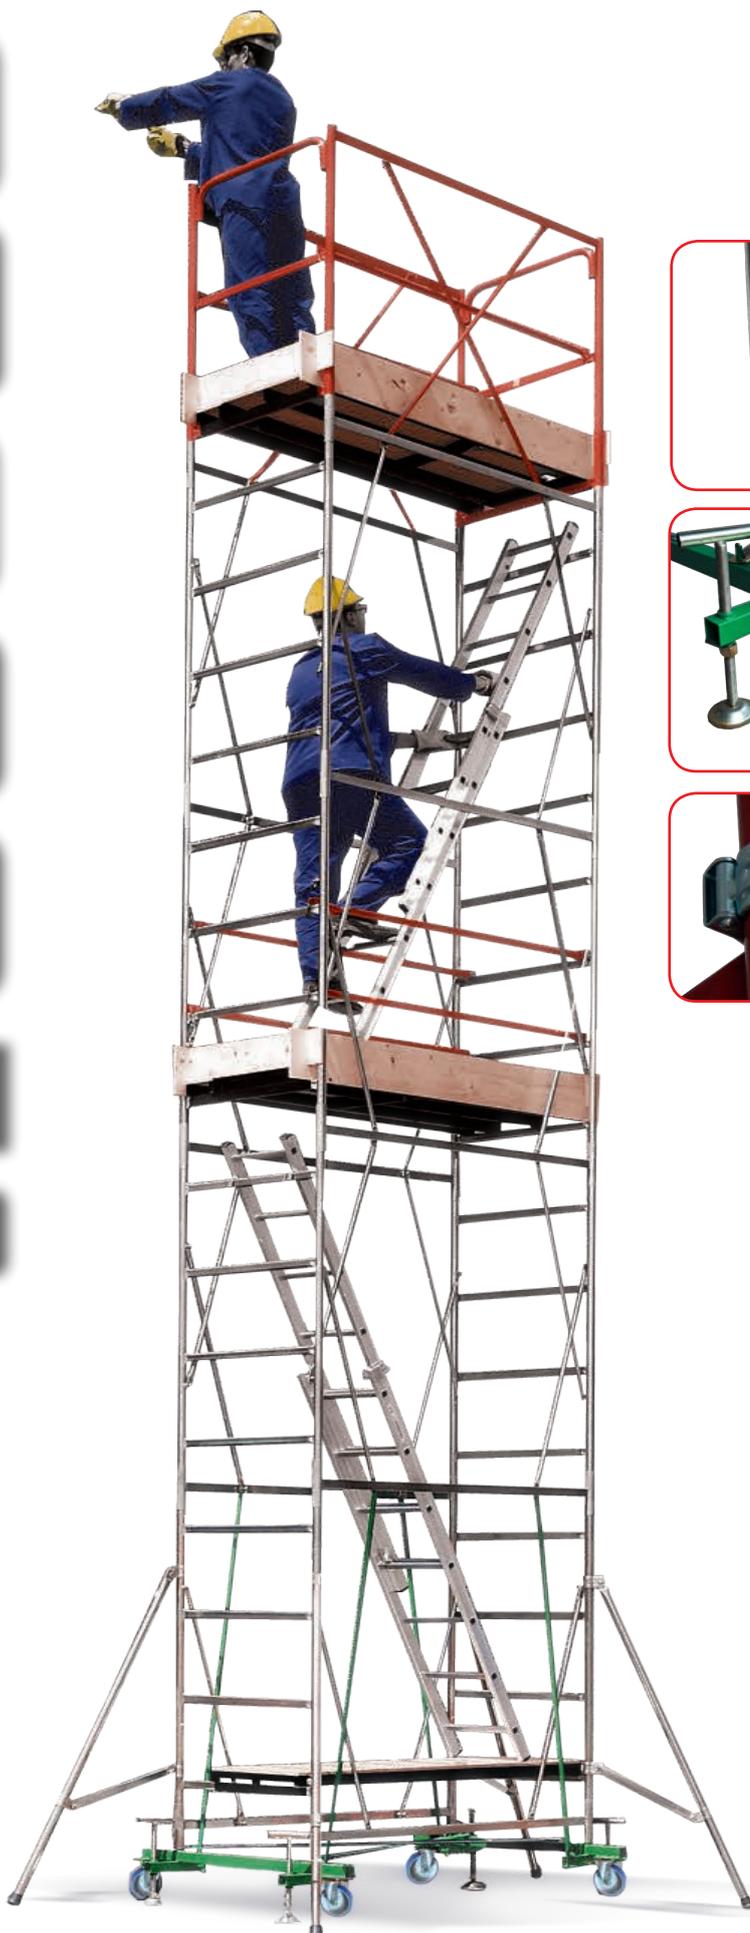

RESISTENTE E  
DURATURO  
CON INGOMBRO  
MEDIO



AMPIO SPAZIO DI  
LAVORO LATERALE E'  
IDEALE PER IMPRESE  
EDILI E ARTIGIANI PER  
USO ESTERNO FINO A  
9 METRI



Il trabattello Dingo è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,90 a m 7,60
- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- PORTATA MAX: kg 200/m<sup>2</sup> (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,50, peso kg 24
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO RICHIEDI A PAGINA 23



## DINGO


- **TDING030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **ADINGCAMPATA** Prezzo di vendita a campata (m 1,50)
- **TDING010EN** Base componibile completa: Altezza da terra m 0,40 (Kg 33), N.4 ruote ø 150 **con freno** + 4 livellatori (Norme Europee)
- **TDING000** Ringhiera di protezione (m 1,20)
- **TDING000EN** Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20) (rinforzata)
- **TDING020** N. 4 staffe stabilizzatrici
- **TDING020M** N. 4 staffe stabilizzatrici maggiorate (uso esterno a m 7,60) (kg 16)

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. **ADINGANCORAGGIO**)



## ACCESSORI

- **TDING045** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 25
- **TDING080** Piano alluminio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 20
- **TDING056** Piano di Base acciaio (m 0,88 x 0,56) - Kg 7,2
- **ADINGSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 (Kg 4,0)
- **ADINGSCAL2** Scaletta interna doppia alluminio m 2,2/3,6 (Kg 7,8)
- **TDING065EN** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad.
- **ADINGCOPERTURE** Kit sbarco coperture (per sbarcare in sicurezza)
- **ADINGRUOTAF** Ruota di ricambio certificata ø 150 con freno cad.
- **TDING010F200** Base componibile con ruote ø 200 con freno

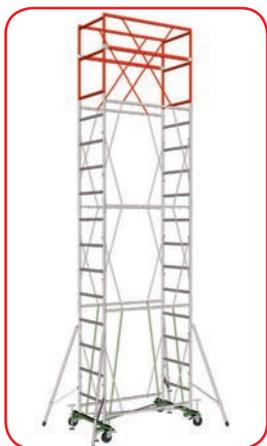


Dingo (solo struttura)



Dingo (completo di accessori)

| Altezza piano | Altezza totale | Altezza lavoro | Campate intermedie | Ringhiera protezione | Staffe | Solo Struttura** (senza accessori) |            | Piano di base | Piani completi | Parapetti aggiuntivi | Scalette singole | Scalette doppie | Rinforzata completa |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--------|------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| m             | m              | m              | n.                 | n.                   | n.     | Standard                           | Rinforzata | n.            | n.             | n.                   | n.               | n.              |                     |

RUOTE CON FRENO IN DOTAZIONE STANDARD



|      |      |      |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|------|------|------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 0,90 | 1,90 | 2,90 | 1 | - | - | ADING190 | ADINGEN190  | - | 1 | - | - | - | ADINGENC190  |
| 2,10 | 3,10 | 4,10 | 1 | 1 | - | ADING310 | ADINGEN310  | - | 1 | - | - | - | ADINGENC310  |
| 3,60 | 4,60 | 5,60 | 2 | 1 | 4 | ADING460 | ADINGEN460  | 1 | 1 | - | - | 1 | ADINGENC460  |
| 5,10 | 6,10 | 7,10 | 3 | 1 | 4 | ADING610 | ADINGEN610  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ADINGENC610  |
| 6,60 | 7,60 | 8,60 | 4 | 1 | 4 | ADING760 | ADINGEN760  | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ADINGENC760  |
| 6,60 | 7,60 | 8,60 | 4 | 1 | 4 |          | ADINGEN760E<br>solo uso esterno (staffe maggiorate) | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ADINGENC760E<br>solo uso esterno (staffe maggiorate) |

\*\* Struttura inclusi 4 ruote certificate Ø 150 mm con freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

• Il trabattello deve essere ancorato alla parete ogni 2 piani come indicato dal D.Lgs.81/2008.

Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.