
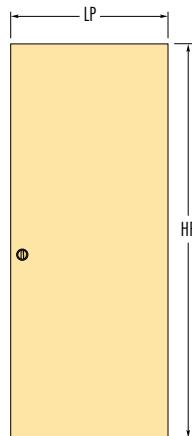
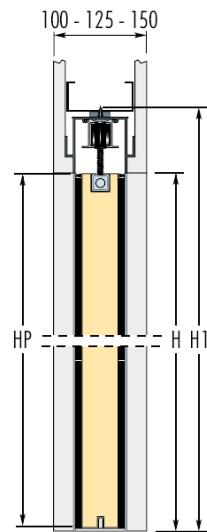





**Sistem pentru glisarea unei usi**

SYNTESIS®LINE este sistemul care permite culisarea unui singur fara finisaje externe. O solutie moderna, perfecta ambientelor minimalist si amenajarilor exclusiviste. Lipsa finisajelor externe favorizeaza perfecta integrare a suprafetei culisante punand tehnica si designul sub semnul contemporanitatii.

Perspectiva unei panorame armonioase: fara pervaz, fara toc, fara adaosuri sau aplicatii.

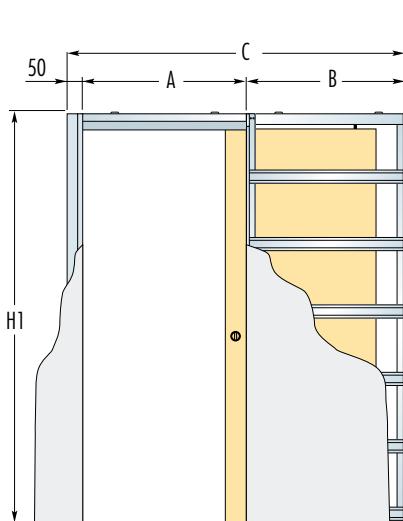

Nota: Panoul de usa destinat modelului Syntesis®Line se va freza in lungul profilului superior, asa cum arata desenele. (exceptie facand usile din sticla).

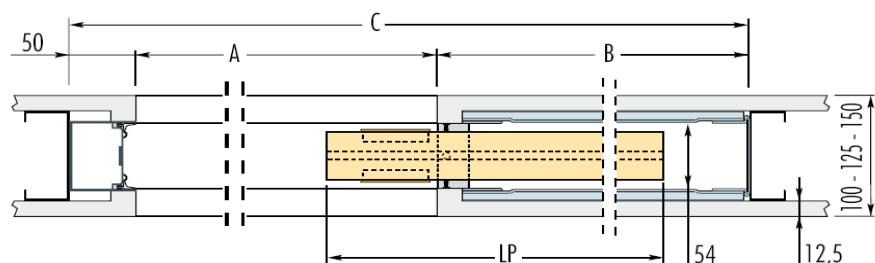

| MODEL STANDARD | | | | | PANOU USA | | NOTE |
|-------------------------|--|------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| Gol de trecere A x H | Dimensiune totala (cu clema) C x H1 | B | GROSIME PERETE | COTA INTERNA | LP | HP | |
| 600 x 2000/2100 | 1378 x 2060/2160 | 735 | 100 | 54 | 615 | 1992/2092 | ■ Pentru sistemul al carui compartiment intern are latimea de 54mm, grosimea panoului de usa nu va depasi 40mm (inclusiv elementele aplicate). |
| 700 x 2000/2100 | 1578 x 2060/2160 | 835 | 100 | 54 | 715 | 1992/2092 | ■ La echiparea cu usi, greutatea standard admis de sistemul de glisare: 80kg. Disponibil la cerere si pentru usi cu greutate: 120 kg. |
| 800 x 2000/2100 | 1778 x 2060/2160 | 935 | 100 | 54 | 815 | 1992/2092 | ■ Realizarea sistemelor de glisare cu dimensiuni atipice se face numai la comanda (dupa acceptarea proiectului tehnic de catre producator). |
| 900 x 2000/2100 | 1978 x 2060/2160 | 1035 | 100 | 54 | 915 | 1992/2092 | ■ Dimensiunile sunt exprimate in mm. |
| 1000 x 2000/2100 | 2178 x 2060/2160 | 1135 | 100 | 54 | 1015 | 1992/2092 | |

IMPORTANTĂ

- Pentru exigențe anti-efractie, Eclisse recomanda ca usa sa fie menținuta la 80 mm.
- Dacă este necesar, limitoarele reglabilă permit modificarea golului final de trecere.
- Pentru o miscare de culisare completă și perfectă, panoul de usa este prevăzut cu caneluri (prin frezare).
- Canelura pentru ghidajul usii are următoarele dimensiuni: 7x15 mm.
- Golul de trecere final este redus cu 7 mm.

- Pentru sistemul al carui compartiment intern are latimea de 54mm, grosimea panoului de usa nu va depasi 40mm (inclusiv elementele aplicate).
- La echiparea cu usi, greutatea standard admis de sistemul de glisare: 80kg. Disponibil la cerere si pentru usi cu greutate: 120 kg.
- Realizarea sistemelor de glisare cu dimensiuni atipice se face numai la comanda (dupa acceptarea proiectului tehnic de catre producator).
- Dimensiunile sunt exprimate in mm.

Kit-uri & Accesorii Suplimentare:

Profil Security

Asigura o glisare uniforma, evitand deformarea canatului inferior al usii.

Avantajele Sistemului:

- **Robust:** fiabilitate, calitate, durabilitate, originalitate sunt insusiri dezvoltate si protejate de peste 20 brevete.
- **Accesibil:** special conceput pentru interventii la sistemul de glisare (inspectie, echipare, remediere).
- **Practic:** soluzioneaza orice goluri de usa pentru orice ambient si maximizeaza suprafetele utile.
- **Inteligent:** creste confortul si placerea de a locui prin echipare cu kit-uri de motorizare/accesorii (la cerere).