

La scala a 4 PEZZI standard viene costruita per un'altezza massima di 3mt. * Se l'altezza da pavimento a soffitto è inferiore ai tre metri si deve tagliare l'ultimo pezzo portandolo a misura come da foglio d'istruzione. * Non deve essere installata in prossimità di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio * Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconnessioni * La scala a 4 PEZZI è adatta per ambienti interni, non umidi. * E' assolutamente vietato montarla su solai esterni. * Il pannello della botola non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare a tal proposito prodotti all'acqua). * Tutte le scale a 4 PEZZI sono costruite con un'inclinazione prestabilita di 65° circa: * Non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore. * Fare attenzione che la botola venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala. **ATTENZIONE: LA SCALA NON DEVE ESSERE MURATA.**

Le misure di costruzione standard (PENDENZA DELLA SCALA 65°)

Altezza da pavimento a base foro botola	cm.	300
Numero dei gradini	n.	10
Lunghezza foro botola minimo	cm.	90
Lunghezza foro botola massimo (misure da 70)	cm.	130
Lunghezza foro botola massimo (misure da 50)	cm.	100
Spazio d'estrazione	cm.	170
Punto d'appoggio della scala a terra	cm.	140
Larghezza foro (misure da 70 cm)	cm.	70
Larghezza scalino (misure da 70 cm)	cm.	35
Larghezza foro (misure da 50 cm)	cm.	50
Larghezza scalino (misure da 50 cm)	cm.	25
Portata massima	Kg.	150

Caratteristiche:



Scala in acciaio a quattro elementi con doppio corrimano VERNICIATA GRIGIO CHIARO RAL 7035

Maniglioni da sbarco superiori

Staffe per il fissaggio

Asta di manovra

Serratura per aggancio manovra di apertura

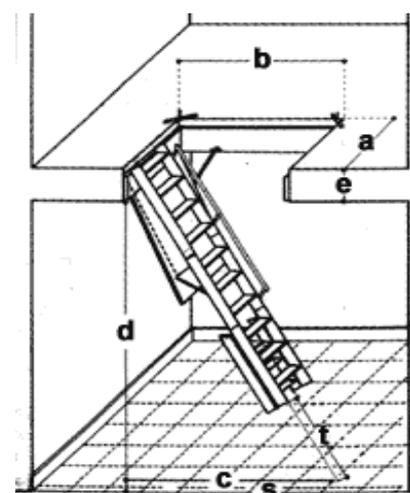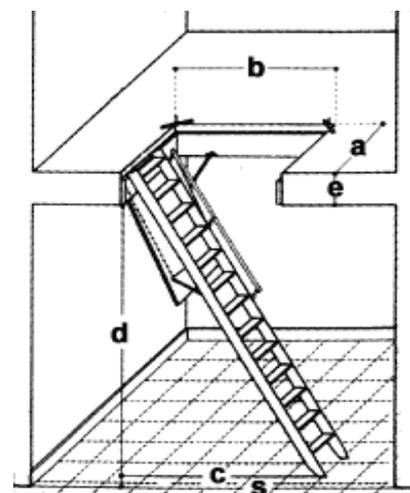

Se l'altezza da pavimento a soffitto è inferiore a tre metri:

1 ° ripiegare l'ultimo pezzo

2 ° rilevare la misura " t "

3 ° tagliare l'ultimo pezzo portandolo a misura " t "

(NB: ricordarsi di inserire nella parte finale del pezzo portato a misura i piedini d'appoggio in plastica che dovranno essere tolti dal pezzo eliminato)

SCALA A 4 PEZZI (tabella delle misure)

cod.	DIMENSIONI FORO			s	c	e		
	a	x	b				x	d
1045090	50		90		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm
10450100	50		100		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm
1047090	70		90		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm
10470100	70		100		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm
10370120	70		120		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm
10370130	70		130		3 mt	170 cm	140 cm	27 cm

DIDASCALIA:

a = larghezza foro botola

b = lunghezza foro botola

c = ingombro in posizione aperta

d = altezza locale

e = spessore del solaio

s = spazio d'estrazione minimo

t = lunghezza ultimo pezzo

NB.: Accertarsi che il solaio su cui deve essere fissata la scala sia robusto, (da evitare strutture in cartongesso), inserire la scala nel foro predisposto al solaio agendo dal basso verso l'alto e bloccare con le apposite staffe. * Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. *